

Aérotherme électrique

AIRPULS4

Utilisations : Ateliers, usines, entrepôts, grandes surfaces, chantier, commerces, événements, ...


L'indispensable support multipositions : c'est la garantie d'un flux d'air bien dirigé sans perte d'efficacité.

Avantage à la mobilité : le pack additionnel "aérotherme mobile" en option

Le choix de la commande en option. Le boîtier de commande avec thermostat intégré, s'insère à volonté dans l'appareil grâce à son capot déverrouillable sur charnière. Le boîtier se fixe aussi au mur et permet ainsi de nombreuses possibilités de commande

Avantages

- La grille est étudiée pour le meilleur flux d'air
- Un pack additionnel pour modèle mobile
- Un boîtier de commande universel

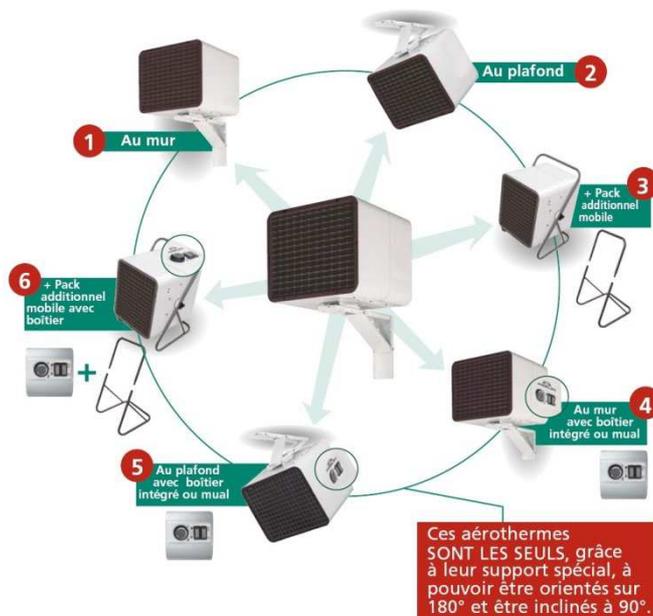

Modèle		04	06	09	12	15	18	24
Puissance	kW	4.5/3	6/4	9/6	12/8	15/10	18/9	24/12
Débit d'air	m ³ /h	540	660	1 000	1 200 930	1 200 930	1 650 1 200	2 310 1 600
Élévation de température	Δt °C	25	25	27	29/25	37/32	32/22	31/22
Portée d'air	m	14	15	16	18	18	19	20
Alimentation	V	230mono 230tri 400tri + N	230mono 230tri 400tri + N	230mono 230tri 400tri + N	400tri + N	400tri + N	400tri + N	400tri + N
Profondeur	mm	500	500	520	520	520	630	630
Largeur	mm	420	420	469	470	469	520	520
Hauteur	mm	330	330	380	380	380	430	430
Masse	kg	21.0	21.0	26.2	27.4	32.0	36.4	36.4
Niveau sonore	dB(A)	48	49	50	53/50	53/50	55/52	56/53

Dans le bâtiment, les travaux publics, les centrales à béton, les carrières, pour la protection ou le dégel des engins, machines, canalisations, ...

Document et photos non contractuels

