


Générateur d'air chaud fixe KROLL – Série SE

Générateur fixe d'air chaud avec tête ou plénum de soufflage – Puissance 66 à 711kW

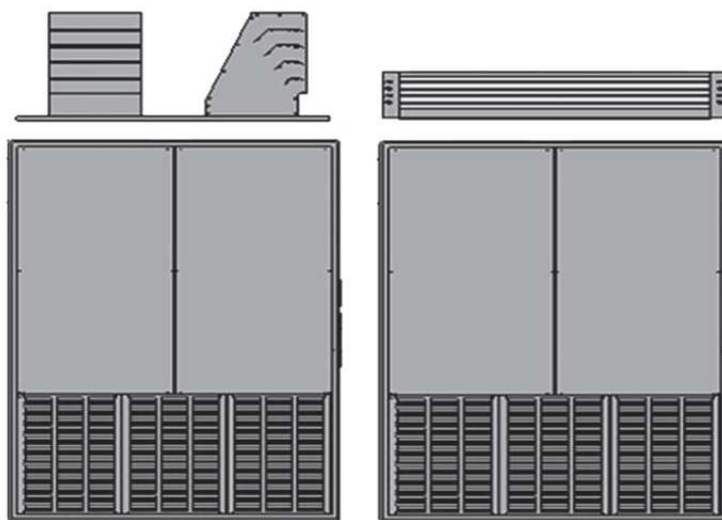

Têtes de soufflage

Plénum de soufflage



Modèle		SE60	SE70	SE95	SE120	SE145	SE165	SE200
Puissance calorifique maxi	kW	66	78	105	129	161	181	226
Débit d'air nominal	m ³ /h	3 400	4 600	6 375	7 700	9 650	10 800	13 500
Pression statique	Pa	250	180	100	130	210	240	180
Élévation de température	°C	54	46	44	54	53	54	54
Consommation d'huile	kg/h	5.6	6.6	8.9	10.9	13.6	15.3	19.1
Consommation de fioul	l/h	6.6	7.8	10.5	12.9	16.1	18.1	22.6
Consommation de gaz	Nm ³ /h	6.6	7.8	10.5	12.4	16.5	17.5	21.8
Raccordement électrique	V	230 mono	230 mono	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri
Puissance absorbée	kW	0.55	0.73	1.10	1.10	2.20	3.00	3.00
Ø sortie fumée	mm	150	200	200	250	250	250	250
Profondeur	mm	1 000	1 070	1 070	1 400	1 400	1 400	1 750
Largeur	mm	600	700	700	775	775	775	890
Hauteur	mm	1 525	1 850	1 850	1 960	1 960	1 960	2 120
Masse sans brûleur	kg	230	290	295	550	570	595	725
Niveau sonore	dB(A)	74	73	73	78	84	85	84

Modèle		SE230	SE300	SE350	SE430	SE510	SE640
Puissance calorifique maxi	kW	263	323	388	484	569	711
Débit d'air nominal	m ³ /h	15 450	19 300	23 150	29 000	34 000	42 450
Pression statique	Pa	180	385	325	200	200	240
Élévation de température	°C	55	54	54	53	54	54
Consommation d'huile	kg/h	22.2	27.2	32.7	40.8	48.0	60.0
Consommation de fioul	l/h	26.3	32.3	38.8	48.4	56.9	71.1
Consommation de gaz	Nm ³ /h	25.4	31.2	37.4	46.7	54.9	68.6
Raccordement électrique	V	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri
Puissance absorbée	kW	4.40	4.4	6.0	6.0	8.0	11.0
Ø sortie fumée	mm	250	300	300	350	350	350
Profondeur	mm	1 750	2 000	2 000	2 500	2 500	2 750
Largeur	mm	890	1 000	1 000	1 350	1 350	1 400
Hauteur	mm	2 120	2 340	2 340	2 900	2 900	3 156
Masse sans brûleur	kg	735	770	785	1 280	1 290	1 380
Niveau sonore	dB(A)	84	84	87	88	91	93

Document et photos non contractuels