

# Aspirateur de feuilles COCHET Modèles TRAC - AM - AC - AR

## Les points forts

- Grande fiabilité
- Poids inférieur à 500kg, permis E non obligatoire et répartition équilibrée des charges sur essieu
- Aspirateur mais aussi BROYEUR avec réduction des déchets de 6 fois selon le degré d'humidité
- Tôles d'usure présentent dans la coque de la turbine et dans le conduit d'extraction
- Sécurité anti démarrage si non connexion du tuyau d'aspiration
- Absorption des vibrations, l'ensemble turbine est monté sur silentbloc



## Une gamme complète ultra-performante et adaptée à tous les besoins :

- TRAC sur relevage arrière de tracteur
- AM sur ridelle directe 13CV et 16CV
- AC AM sur ridelle avec chariot d'élévation 13CV, 16CV et 18CV
- AR sur remorque 13CV, 16CV, 18CV et 23CV

## Sécurité et rangement (modèle déposé)



Système d'accrochage réglable pour ridelle de remorque



Modèle avec système d'élévation par pompe hydraulique à main



Potence de suspension de tuyau réglable



Remorque à timon réglable en hauteur



Option sur remorque très pratique : goulotte orientable sur roulement à billes avec casquette réglable (Modèle déposé)



Cet aspirateur est également très efficace pour le ramassage des tailles de haie

### Options


- Démarrage électrique
- Kit directionnel d'éjection
- Roue de secours
- Kit rallonge de 1m
- Remorque routière

Diamètre de turbine : 530mm

Diamètre du rotor : 420mm

Tôle d'usure intérieure

Épaisseur totale du corps de turbine : 16 mm

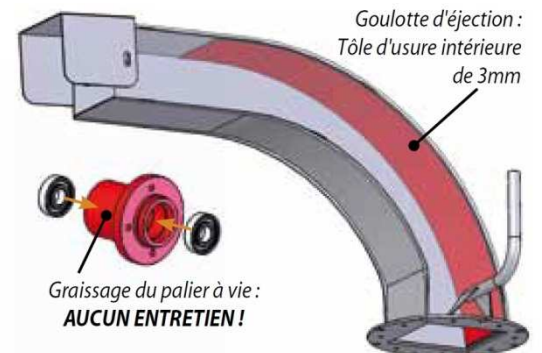

### Fixation sur 3 points de tracteur

Modèle		TRAC
Puissance mini tracteur	CV	16
Transmission par courroie		X
Débit ventilateur	m <sup>3</sup> /h	9 600
Ø tuyau aspiration	mm	200
Longueur tuyau aspiration	m	5
Longueur	mm	1 700
Largeur	mm	1 100
Hauteur	mm	2 000
Masse	kg	250
Options		
Kit rallonge de 1m	réf	AF08000M
Kit directionnel d'éjection	réf	AF08100M

### Modèle AM sur ridelles directes

Modèle		AM13	AM16	AM18
Puissance moteur	CV	13	16	18
Transmission par courroie		X	X	X
Débit ventilateur	m <sup>3</sup> /h	9 600	10 200	11 400
Ø tuyau aspiration	mm	200	200	200
Longueur tuyau aspiration	m	5	5	5
Longueur	mm	1 700	1 700	1 700
Largeur	mm	1 100	1 100	1 100
Hauteur	mm	2 000	2 000	2 000
Masse	kg	280	290	310
Masse avec démarrage électrique	kg	295	305	325
Options				
Démarrage électrique	réf	AF0ELEC	AF0ELEC	AF0ELEC
Kit de rejet de taille de haie	réf	AF08250M	AF08250M	AF08250M

**Modèle AC sur ridelles avec chariot d'élévation**

Modèle		AC13	AC16	AC18
Puissance moteur	CV	13	16	18
Transmission par courroie		X	X	X
Débit ventilateur	m <sup>3</sup> /h	9 600	10 200	11 400
Ø tuyau aspiration	mm	200	200	200
Longueur tuyau aspiration	m	5	5	5
Longueur	mm	1 700	1 700	1 700
Largeur	mm	2 000	2 000	2 000
Hauteur	mm	2 000	2 000	2 000
Masse	kg	340	350	380
Masse avec démarrage électrique	kg	355	365	395
Options				
Démarrage électrique	réf	AF0ELEC	AF0ELEC	AF0ELEC
Kit de rejet de taille de haie	réf	AF08250M	AF08250M	AF08250M

**Modèle AR sur remorque routière**

Modèle		AR13	AR16	AR18	AR23
Puissance moteur	CV	13	16	18	23
Transmission par courroie		X	X	X	X
Débit ventilateur	m <sup>3</sup> /h	9 600	10 200	11 400	12 600
Ø tuyau aspiration	mm	200	200	200	200
Longueur tuyau aspiration	m	5	5	5	5
Coffre de rangement	l	380	380	380	380
Longueur	mm	1 800	1 800	1 800	1 800
Largeur	mm	2 500	2 500	2 500	2 500
Hauteur	mm	2 000	2 000	2 000	2 000
Masse	kg	400	410	440	450
Masse avec démarrage électrique	kg	415	425	455	465
Options					
Démarrage électrique	réf	AF0ELEC	AF0ELEC	AF0ELEC	AF0ELEC
Kit de rejet de taille de haie	réf	AF08250M	AF08250M	AF08250M	AF08250M
Kit rallonge de 1m	réf	AF08000M	AF08000M	AF08000M	AF08000M
Kit directionnel d'éjection	réf	AF08100M	AF08100M	AF08100M	AF08100M
Roue de secours	réf	AF08400M	AF08400M	AF08400M	AF08400M

Document et photos non contractuels