


# Générateur d'air chaud domestique WATERBURY série WF

**Haut rendement** : avec 90% (PCI), le haut rendement est obtenu par la grande surface d'échange thermique de la chambre de combustion et de l'échangeur.

**Installation simple** : par son faible encombrement au sol, le générateur Waterbury s'intègre très facilement dans toutes les chaufferies.

Brûleur fioul ou gaz

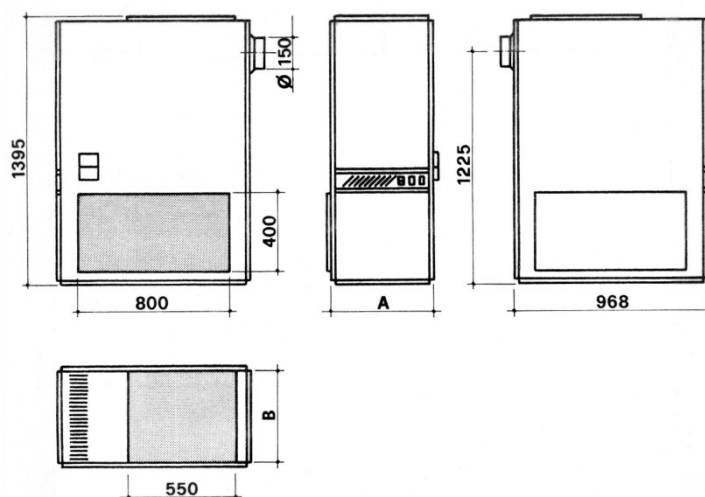

Modèle		WF17	WF20	WF25	WF28	WF32
Puissance calorifique	kW	21.9	25.6	32.1	36.1	41.2
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	1 400	1 550	2 060	2 440	2 810
Tension d'alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
Rendement (PCI)	%	90	90	90	90	90
Puissance absorbée	W	360	360	360	360	360
Largeur	mm	500	500	500	600	600
Profondeur	mm	968	968	968	968	968
Hauteur	mm	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395
Masse	kg	128	128	128	132	132
Diamètre cheminée	mm	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Consommation Fioul	l/h	2.2	2.6	3.3	3.7	4.1
Consommation Gaz naturel	Nm <sup>3</sup> /h	2.19	2.57	3.22	3.62	4.13
Aspiration (l x h)	mm	800 x 400	800 x 400	800 x 400	800 x 400	800 x 400
Soufflage (l x B)	mm	550 x 460	550 x 460	550 x 460	550 x 560	550 x 560

Document et photos non contractuels

