


Déshumidificateur mobile de chantier SIAL modèle XRC

Très écologique et grâce à sa facilité de transport, il peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison (cave, séjour, salle de bains, buanderie...), services de distribution d'eau, salles de pompage, blanchisseries, vestiaires, bibliothèques, archives, chambres fortes, salles informatiques, maçonnerie, plâtres, décoration, parquets, carrelages, moisissures, odeurs désagréables ...

Principe de fonctionnement

L'appareil élimine l'humidité de l'air ambiant en se basant sur le principe physique d'abaissement du point de rosée. L'air est refroidi pour condenser l'eau, qui est évacuée, l'air asséché est rejeté dans l'atmosphère à sa température initiale.

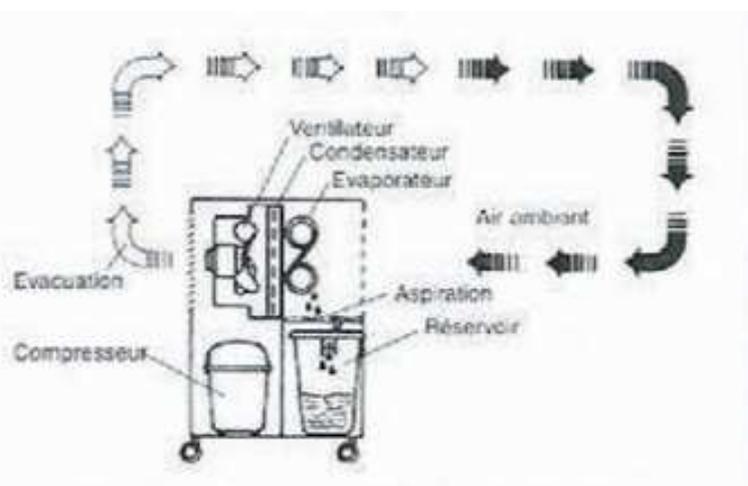

Modèle		XRC 25	XRC 40	XRC 55	XRC 90
30°/80%HR	l/j	23	42	53	88
27°/60%HR	l/j	11	27	37	54
12°/70%HR	l/j	5	7	18	22
Débit d'air	m ³ /h	350	500	600	800
Alimentation	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
P absorbée	W	650	800	837	1 236
Largeur	mm	455	540	650	700
Profondeur	mm	370	460	670	700
Hauteur	mm	635	860	970	985
Masse	kg	34	51	57	63
Réservoir	l	10	10	10	10
Réfrigérant		R 407	R 407	R 407	R 407

Document et photos non contractuels

