


# Poêle d'atelier polycombustible KROLL série W401

Utilisation pour le chauffage d'atelier, garages et de locaux agricoles  
Ces appareils sont équipés d'un pot de combustion et d'un réservoir d'huile

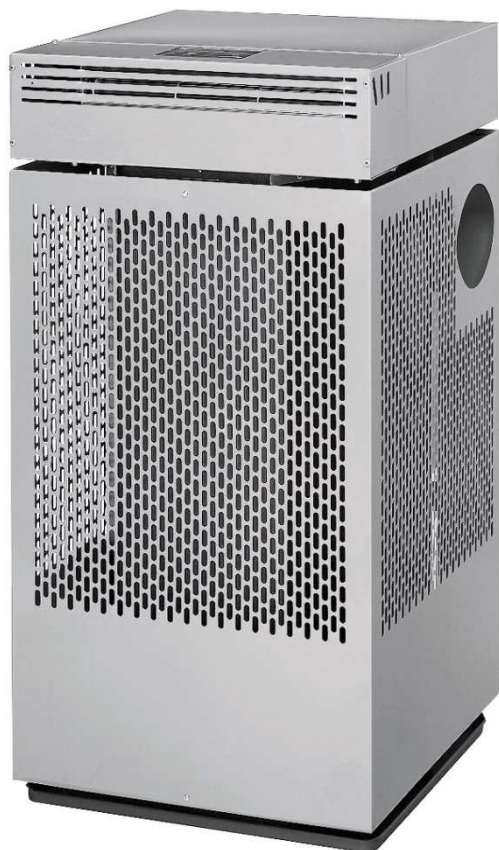

Modèles		W401L	W401K
Ventilation		sans	avec
Puissance calorifique maxi	kW	35	35
Puissance calorifique mini	kW	29	29
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	/	820
Élévation de température	Δt°C	80	80
Consommation	kg/h	1.9-2.8	1.9-2.8
Puissance absorbée	W	30	90
Raccordement électrique	V / A	230 / 0.1	230 / 0.4
Capacité du réservoir	l	24	24
Ø sortie fumée	mm	150	150
Largeur	mm	600	600
Profondeur	mm	770	770
Hauteur	mm	1 000	1 170
Masse	kg	66	99

## MISE EN GARDE

**Le brûlage des huiles usagées est réglementé par les lois**

- n° 75-6 du 15/07/1975
- n° 80-53 du 15/07/1980

**et par le décret modifié**

- n° 79-981 du 21/11/1980

Document et photos non contractuels

